

Avant toute manipulation de la vanne 6 voies

Il est impératif d'arrêter la pompe

La filtration.....

Idéalement filtrer en journée

Positionnez la vanne en mode filtration. Puis mettez la pompe en marche. Respecter les temps de filtration requis en fonction de la température de l'eau : la règle consiste à diviser par 2 la température de l'eau pour obtenir le temps de filtration journalier en heures :

Ex. : une eau à 28°C / 2 = 14H par jour de temps de filtration.

Le nettoyage du filtre.....

Arrêtez la pompe et positionnez la vanne 6 voies sur lavage et ouvrez la canalisation égout le cas échéant. Mettez la pompe en marche pendant 1 à 3 minutes selon le degré de salissure : observez l'eau qui passe dans le témoin transparent et attendez que l'eau devienne claire. Arrêtez la pompe, tournez la vanne vers rinçage. Démarrez la pompe de nouveau et laissez tourner 20 à 30 secondes, puis arrêter la pompe. Fermer la canalisation égout s'il y a une.

Le nettoyage avec balai manuel.....

Laissez la vanne 6 VOIES sur filtration. Puis mettez la pompe en marche, immergez le balai et remplissez le tuyau flottant à l'aide du refoulement puis allez à la prise balai en bouchant le tuyau avec le plat de la main. Emboitez le tuyau dans la prise balai. Si l'aspiration est trop faible, fermez toute les vannes d'aspiration du Skimmer et de la bonde de fond.

Le traitement de l'eau.....

Ph et désinfectant

Testez votre eau régulièrement, au moins tous les 10 jours en été (PH entre 7.2 et 7.4) et taux de désinfectant correct, à l'aide bandelettes test ou trousse d'analyse liquide. Veillez à changer chaque année de bandelettes ou trousse.

Traitement au sel

Nombre de sacs de 25 kg à prévoir selon volume d'eau :

		50 M3	80 M3
2gr	⇒	4	8,4
4gr	⇒	8	12,5

TAC : alcalinité de l'eau

Très important pour la stabilité du PH, il se mesure à l'aide des mêmes bandelettes que le PH et le désinfectant (valeur entre 10° et 15° F soit 100-150mg/litre).

Périodicité de nettoyage

Utilisé le balai au moins une fois par semaine. Complétez le nettoyage avec la brosse de paroi en insistant sur les zones types angles, cadre des pièces à sceller ou les algues peuvent s'installer.

Penser à vider les paniers de Skimmers quand cela est nécessaire. Positionnez une chaussette pré filtrante type Net Skim ou Poolstyle pour une pré filtration efficace afin de diminuer l'encombrement de le filtre et le pré filtre de la pompe.

Niveau de l'eau

Vérifiez que votre niveau d'eau se situe toujours au moins aux 2/3 des ouvertures de Skimmers.

Stockage de vos produits.....


Stockez vos produits chimiques dans un endroit bien ventilé et hors de portée des enfants. Conformer vous bien aux instructions sur les emballages. Ne stockez pas les chlores galets et les chlores rapides côte à côte. Ne mélangez pas des produits différents. Ajoutez toujours le produit à dissoudre dans l'eau et non l'inverse.

POMPIERS : 18

SAMU : 15

Médecin :

Centre anti poison :

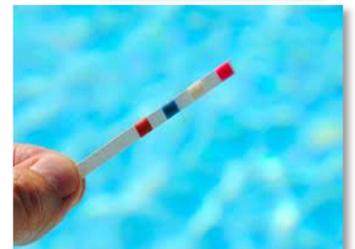

Votre installateur conseil :

AQUA AND CO

Magasin : 206^E avenue de St Médard

33320 EYSINES

Téléphone : 05.56.97.54.89